

www.slipform.de
Inh. G.Sokolov

Tel. +49 2222 9782350 E-Mail: info@slipform.de

Leitdraht- und Abspannzubehör für Straßenbaumaschinen



www.slipform.de
Inh. G.Sokolov

Tel. +49 2222 9782350 E-Mail: info@slipform.de

Leitdraht- und Abspannzubehör für Straßenbaumaschinen

Das Highlight: No-bolt Klammer

- Keine Bolzen, kein Schraubenschlüssel und kein Festschrauben mehr nötig: No-bolt Klammer verbindet Drahthalter und Führungsstange schnell und sicher und spart Zeit und Kosten.
- Die Höhen- bzw. Richtungsverstellung erfolgt mit nur einer Hand.



No-bolt Klammer, sowie weitere Artikel aus unserem Angebot finden Sie auf nachfolgenden Seiten

www.slipform.de
Inh. G.Sokolov

Tel. +49 2222 9782350 E-Mail: info@slipform.de

Leitdraht- und Abspannzubehör für Straßenbaumaschinen

AA 021 Schraubklemme

- tropfenförmige Bohrungen zum schnellen Aufsetzen auf der Führungsstange
- Führungsstange und Drahthalter werden für mehr Flexibilität separat befestigt
- gefertigt aus korrosionsbeständigem Stahl für lange Lebensdauer
- Befestigungsschrauben AA 032 im Lieferumfang enthalten



AA 022 No-bolt Klammer

- das Original – oft kopiert – nie erreicht!
- gefertigt aus vergütetem korrosionsbeständigem Stahl für lange Lebensdauer
- Befestigung und Verstellung mit nur einer Hand – keine Verschraubung nötig
- spart Zeit- und Kosten beim Abspannen durch deutlich geringeren Aufwand



Leitdraht- und Abspannzubehör für Straßenbaumaschinen

AA 023 Schraubklemme

- hochpräzise Bohrungen zum schnellen Aufsetzen auf der Führungsstange
- Führungsstange und Drahthalter werden für mehr Flexibilität separat befestigt
- gefertigt aus korrosionsbeständigem Stahl für lange Lebensdauer
- Befestigungsschrauben AA 032 im Lieferumfang enthalten



AA 027 Klammer

- zur Befestigung des Drahtes beim Einsatz von Ultraschall für das Original – oft kopiert – nie erreicht!
- gefertigt aus verzinktem korrosionsbeständigem Stahl für lange Lebensdauer
- kann in Verbindung mit AA022 Klammer und AA000 Führungsstange eingesetzt werden



Leitdraht- und Abspannzubehör für Straßenbaumaschinen

AA 009 Verbindungsklemme

- vergrößert Einsatzhöhe durch das Verbinden von zwei Führungsstangen.
- tropfenförmige Bohrungen zum schnellen Aufsetzen auf der Führungsstange
- gefertigt aus korrosionsbeständigem Stahl für lange Lebensdauer
- Befestigungsschrauben AA 032 im Lieferumfang enthalten



AA 000 Führungsstange

- gefertigt aus hochwertigem Stahl mit glatter Oberfläche - erleichtertes Aufsetzen von Klammern und Klemmen.
- Durchmesser 1,9 cm, Länge 120 cm



www.slipform.de
Inh. G.Sokolov

Tel. +49 2222 9782350 E-Mail: info@slipform.de

Leitdraht- und Abspannzubehör für Straßenbaumaschinen

AA 010 Drahthalter

- gefertigt aus kaltgezogenem korrosionsbeständigem Stahl
- nach unten gebogener Stab mit integriertem Schlitz für die Befestigung der Draht



AA 011 Drahthalter

- gefertigt aus kaltgezogenem korrosionsbeständigem Stahl
- nach oben gebogener Stab mit integriertem Schlitz für die Befestigung der Draht.
- Universell einsetzbar



www.slipform.de
Inh. G.Sokolov

Tel. +49 2222 9782350 E-Mail: info@slipform.de

Leitdraht- und Abspannzubehör für Straßenbaumaschinen

AA 012 Gewindedrahthalter

- Austauschbare Plastikspitze AA 016 zum Aufschrauben ist im Lieferumfang enthalten.
- gefertigt aus kaltgezogenem korrosionsbeständigem Stahl



AA 013 gerader Drahhalter

- gefertigt aus kaltgezogenem korrosionsbeständigem Stahl
- gerader Stab mit integriertem Schlitz für die Befestigung der Draht



www.slipform.de
Inh. G.Sokolov

Tel. +49 2222 9782350 E-Mail: info@slipform.de

Leitdraht- und Abspannzubehör für Straßenbaumaschinen

AA 016 Plastikspitze

- Austauschbare Plastikspitze zum
Aufschrauben auf Drathalter AA 012



AA 030 L-Förmiger Gewindebolzen

- gefertigt aus korrosionsbeständigem Stahl

AA 032 Sechskantschraubbolzen

- gefertigt aus korrosionsbeständigem Stahl



Leitdraht- und Abspannzubehör für Straßenbaumaschinen

AA 040-1

- geflochtene Leitdraht aus Polyester mit Seele, Spule 300m

AA 042-1

- geflochtene Leitdraht aus PE mit Seele, Spule 300m

AA 041


- geflochtene Leitdraht aus Polyester mit Seele, Spule 300, 900 oder 1500 m

AA 043

- hoch belastbare geflochtene Leitdraht aus Polyester mit Kevlar-Seele, Spule 300, 900 oder 1500 m

AA 031 Drahtseilwinde

- Verzinktes, korrosionsbeständiges Gehäuse
- Horizontal oder vertikal montierbar
- 270 kg Zugkraft
- wird mit 2 Führungsstangen AA 000 befestigt

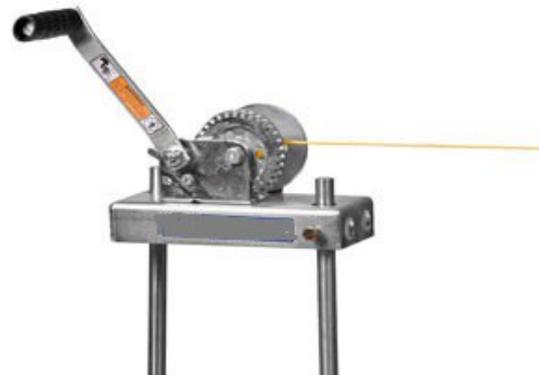

Leitdraht- und Abspannzubehör für Straßenbaumaschinen

Klemmen für Einbau bei engen Radien

Alle Klemmen können auf die Drahhalter AA 010,011,013 aufgesteckt werden

AA 014 Klemme zur Befestigung von Flachstab AA 051



AA 015 Klemme zur Befestigung von Rundstab AA 055




AA 018 + AA 019 Klemmen zur Befestigung von PVC Rohren



AA 051 Glasfaserflachstab, flach in 2 verschiedenen Stärken



AA 051-C Verbindungsstück für AA 051

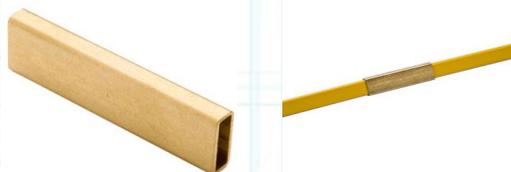

AA 055 Glasfaserrundstab, rund in 2 verschiedenen Stärken



AA 055C Verbindungsstück für AA 055

